



Hy PEM XP


HYDROGEN MADE EASY

Electrólisis para aplicaciones
OFF-GRID

PARA PRODUCIR HIDRÓGENO, CAPTURANDO EL PODER DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

El electrolizador PEM sin mantenimiento.
Utiliza un desmineralizador para generar una reserva de energía personal para un largo periodo de tiempo.



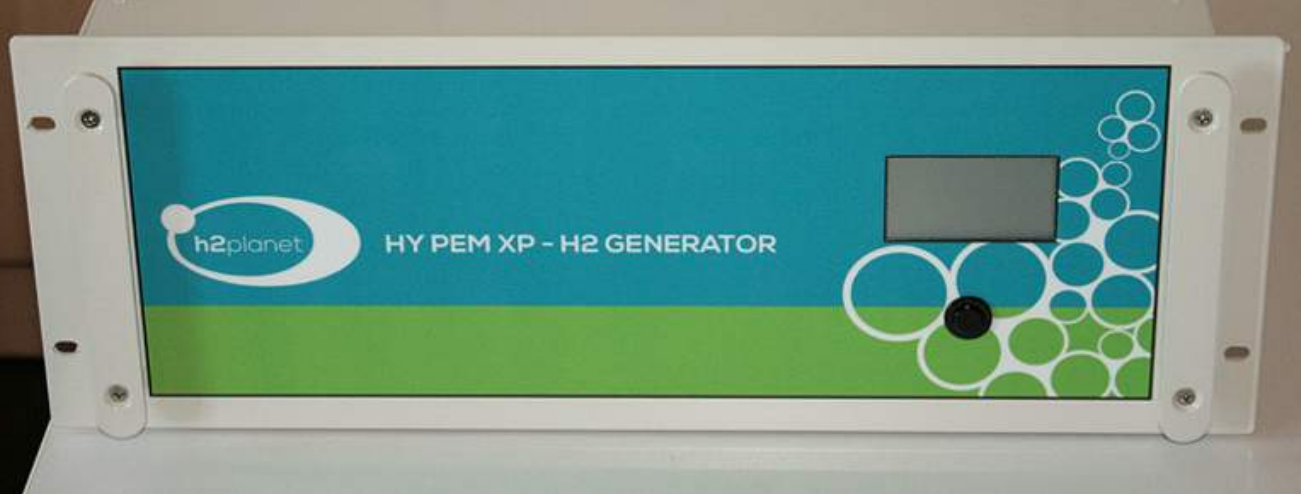

SIN MANTENIMIENTO. Con la máxima fiabilidad y la interfaz mas fácil de usar del mercado actual. Para cualquier aplicación OFF-GRID.

Ideal para:

- Almacenamiento de energía
- Alimentación de pilas de combustible
- Sopletes de hidrógeno
- Back-up
- Sistemas de emergencia



La presión de salida del hidrógeno es ajustable hasta 16 bar de acuerdo con los parámetros ideales para rellenar cualquier cartucho de hidruros metálicos compatible con los cartuchos MyH2 de H2 planet. La pureza del hidrógeno maximiza la eficiencia y la vida útil de los hidruros metálicos MyH2.

CARACTERISTICAS	HyPEM XP 480	HyPEM XP 1000	HyPEM XP 2000	HyPEM XP 3300
Producción H2	480 cc/min.	1000 cc/min.	2000 cc/min.	3300 cc/min.
Pureza H2	6.0 (99.9999%)	6.0 (99.9999%)	6.0 (99.9999%)	6.0 (99.9999%)
Peso	20 kg	22 kg	23 kg	25 kg
Dimensiones	41x17,78x43,5cm	41x17,78x43,5cm	41x17,78x43,5cm	41x22,23x43,5cm
Presión de salida	0-16 bar	0-16 bar	0-16 bar	0-16 bar
Potencia	224 W AC 190 W DC	360 W AC 306 W DC	448 W AC 381 W DC	960 W AC 816 W DC

CONTACTOS

H2planet España

Hidrogenos del Nervion S.L.

Artekale 16 Bajo

48460 Orduña (Vizcaya)

España

Tel. +34 660 75 28 03

email: staff@h2planet.es

