





# HY-REFILL BOX



# Hy-Refill BOX

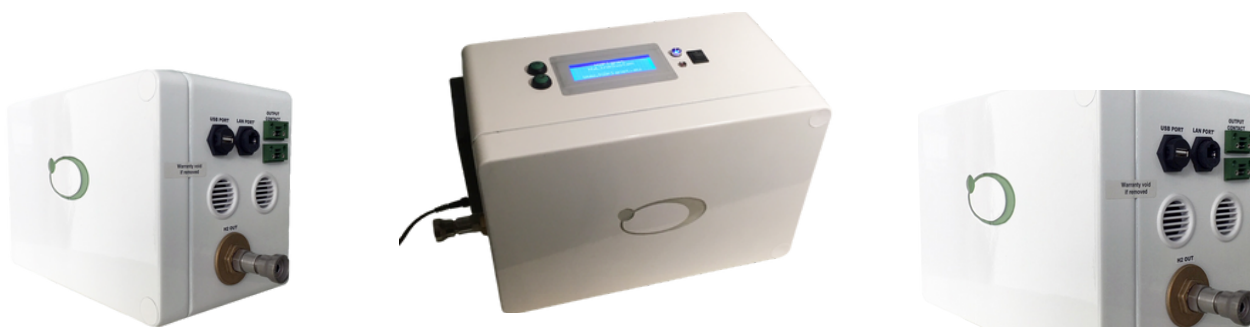

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Il sistema di controllo automatizzato per la ricarica di cartucce a idruri metallici H2planet per l'immagazzinamento di energia a lungo termine.



Seleziona la pressione di ricarica massima consentita da Hy-PEM XP Rack o Home direttamente dall' Hy-Refill BOX MINI 2 e la pressione di ripartenza tramite il display LCD



Connetti Hy-Refill BOX Mini 2 al tuo elettrolizzatore [Hy-PEM XP Rack](#) o alla NUOVA versione Hy-PEM XP Home.  
Collega il tuo banco di cartucce compatibili per lo storage energetico [MyH2@](#) o [MyH2@ SLIM](#). Il sistema caricherà in modo automatico e completo le cartucce stoccando l'energia nel lungo periodo grazie all'idrogeno e non lasciandola ma sfuggire!

SPECIFICHE TECNICHE	Hy-Refill BOX Mini	Hy-Refill BOX Mini 2
Dimensioni	40 x 21 x 17,5 cm	40 x 21 x 17,5 cm
Peso	4,4 Kgs	4,4 Kgs
Pressione Massima H2	30 bar	30 bar
Potenza		
Standby	0,1 W	0,1 W
Max	19,5 W	19,5 W
Display LCD	4 x 20	4 x 20
Comunicazione	RS232	RS232
Protocollo COM	ModBus RTU	ModBus RTU