h2planet®

HY-PEM XP PRO RACK

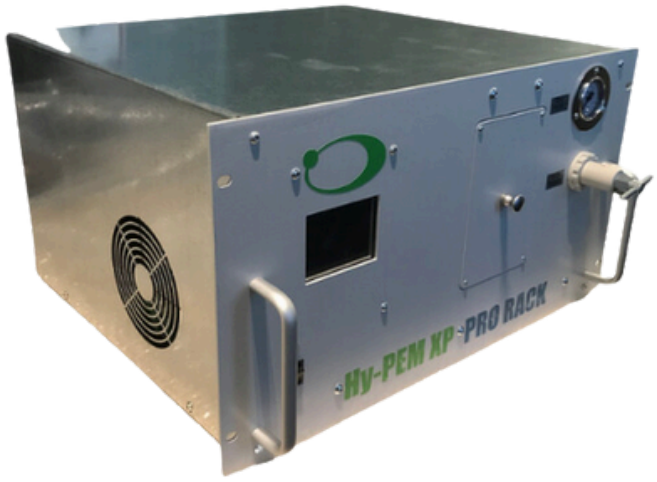

www.h2planet.eu staff@h2planet.eu

HY-PEM XP PRO RACK



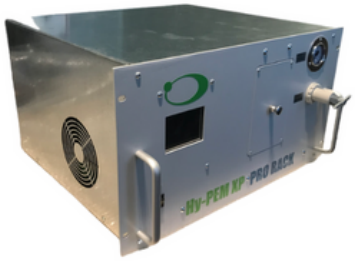



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La pressione di rilascio dell'idrogeno è regolabile sino a 16 bar secondo i parametri ideali per ricaricare le cartucce a idrogeno a idruri metallici di ogni tipologia. Il gas idrogeno ultrapuro consente di massimizzare l'efficienza e la vita delle cartucce a idruri metallici.

Stoccaggio energetico - Alimentazione Fuel Cell

Combustori H2

Per produrre idrogeno in ogni luogo catturando l'energia delle fonti rinnovabili!

SPECIFICHE TECNICHE		Hy-PEM XP Pro Rack 150		Hy-PEM XP Pro Rack 250		Hy-PEM XP Pro Rack 400
Alimentazione AC		230V AC o 115V AC		230V AC o 115V AC		230V AC o 115V AC
Alimentazione DC		A Richiesta		A Richiesta		A Richiesta
Capacità Produttiva		150 cc/min		250 cc/min		400 cc/min
Pressione Regolabile		10 – 15 bar		10 – 15 bar		10 – 15 bar
Purezza del Gas		6.0 (99.9999%)		6.0 (99.9999%)		6.0 (99.9999%)
Potenza		170 W AC		200 W AC		250 W AC
Dimensioni		48,3 x 26,67 x 39,7 cm		48,3 x 26,67 x 39,7 cm		48,3 x 26,67 x 39,7 cm
Peso		22 Kgs		22 Kgs		25 Kgs
Compatibilità		Stoccaggio Energetico		Stoccaggio Energetico		Stoccaggio Energetico
		Alimnentazione Fuel-Cell		Alimnentazione Fuel-Cell		Alimnentazione Fuel-Cell
		Combustori H2		Combustori H2		Combustori H2
		Camping e Caravan		Camping e Caravan		Camping e Caravan
		Gruppi di continutià Fuel-Cell		Gruppi di continutià Fuel-Cell		Gruppi di continutià Fuel-Cell

HY-PEM XP PRO RACK

SPECIFICHE TECNICHE	Hy-PEM XP Pro Rack 600	Hy-PEM XP Pro Rack 800	Hy-PEM XP Pro Rack 1000
Alimentazione AC	230V AC o 115V AC	230V AC o 115V AC	230V AC o 115V AC
Alimentazione DC	A Richiesta	A Richiesta	A Richiesta
Capacità Produttiva	600 cc/min	800 cc/min	1000 cc/min
Pressione Regolabile	10 – 15 bar	10 – 15 bar	10 – 15 bar
Purezza del Gas	6.0 (99.9999%)	6.0 (99.9999%)	6.0 (99.9999%)
Potenza	325 W AC	375 W AC	400 W AC
Dimensioni	48,3 x 26,67 x 39,7 cm	48,3 x 26,67 x 39,7 cm	48,3 x 26,67 x 39,7 cm
Peso	27 Kgs	27 Kgs	30 Kgs
Compatibilità	Stoccaggio Energetico	Stoccaggio Energetico	Stoccaggio Energetico
	Alimnentazione Fuel-Cell	Alimnentazione Fuel-Cell	Alimnentazione Fuel-Cell
	Combustori H2	Combustori H2	Combustori H2
	Camping e Caravan	Camping e Caravan	Camping e Caravan
	Gruppi di continutià Fuel-Cell	Gruppi di continutià Fuel-Cell	Gruppi di continutià Fuel-Cell

SPECIFICHE TECNICHE	Hy-PEM XP Pro Rack 1200
Alimentazione AC	230V AC o 115V AC
Alimentazione DC	A Richiesta
Capacità Produttiva	1200 cc/min
Pressione Regolabile	10 – 15 bar
Purezza del Gas	6.0 (99.9999%)
Potenza	460 W AC
Dimensioni	48,3 x 26,67 x 39,7 cm
Peso	30 Kgs
Compatibilità	Stoccaggio Energetico
	Alimnentazione Fuel-Cell
	Combustori H2
	Camping e Caravan
	Gruppi di continutià Fuel-Cell