Hy-Flow 050-6

Hydrogen made easy

Elettrolizzatore alkalino fino a 30bar

Compatibile con:
cartucce a idruri metallici MyH2
generatori fuel-cell GreenHub
generatori fuel-cell GreenBox
sistemi di compressione Hy-COMP XT

Made in Italy

Elettrolisi facile

per uso industriale, alimentare, saldature, distribuzione gas

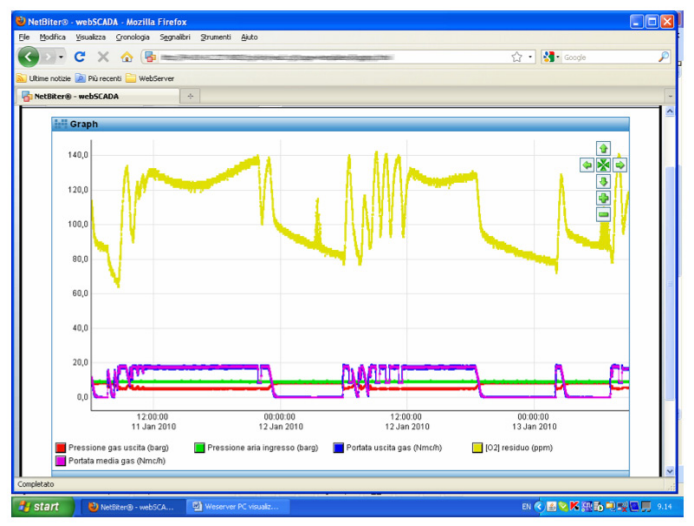

Stoccaggio energetico
Alimentazione fuel-cell
Combustori H2
Applicazioni industriali
Gruppo di continuità

MODELLO/PROPRIETA'	**Hy-Flow 050**	**Hy-Flow 1**	**Hy-Flow 3**	**Hy-Flow 4**	**Hy-Flow 6**
Capacità produttiva	650l/h	1,3m3/h	2,66m3/h	4m3/h	5,33m3/h
Purezza idrogeno	5.0 (99.999%)	5.0 (99.999%)	5.0 (99.999%)	5.0 (99.999%)	5.0 (99.999%)
Peso elettrolizzaotre Peso purificatore	95kg 220kg	150kg 220kg	235kg 220kg	260kg 220kg	600kg 220kg
Dim. elettrolizzatore (cm) Dim. purificatore (cm)	85x105x165 100x60x200	85x105x165 100x60x200	85x105x165 100x60x200	85x105x165 100x60x200	120x185x195 100x60x200
Potenza assorbita	3,6kW	7,2kW	15kW	22kW	30kW
Pressione H2 - Versione Standard - Versione HP - Versione HP XT	 5bar 12bar 30bar	 5bar 12bar 30bar	 5bar 12bar 30bar	 5bar 12bar 30bar	 5bar 12bar 30bar
Dew point	-35°C /-70°C	-35°C /-70°C	-35°C /-70°C	-35°C /-70°C	-35°C /-70°C

H2planet by Hydro2Power SRL
Via Campo Rivera 135
20069 Vaprio d'Adda (MI)
Italy

Contatti
tel: 02 9098 9883
email: staff@h2planet.eu

h2planet